



### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

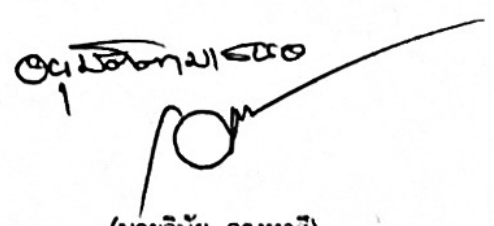
จาก ผบ.กฟจ.บร. ถึง ผจก.กฟจ.บร.  
เลขที่ ฉ.๓ กฟจ.บร.(บป.) ๕๕๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ผบ.กฟจ.บร.  
เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามที่ กฟจ.บร.ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ผบ.กฟจ.บร. จำนวนเงิน ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานงาน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
  - ๑.๑ นายไสว นามวงษา รจก.(บ) กฟจ.บร. ประธานกรรมการ
  - ๑.๒ นายประภาส ถาวรพรหม ทผ.พค.กฟจ.บร. กรรมการ
  - ๑.๓ นายวิรัช พงษ์ภมร ชม.กส.กฟจ.บร. กรรมการ
- ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - ๒.๑ นายจำรัส วงศ์มะเกลือเก่า ผชน.ระดับ ๘ กฟจ.บร. ประธานกรรมการ
  - ๒.๒ นางปลุกขวัญ แสงแดง นบท.ระดับ ๘ กฟจ.บร. กรรมการ
  - ๒.๓ นางสาวศุภกลยา มณีราชกิจ ทผ.บท.กฟจ.บร. กรรมการ
- ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
  - ๓.๑ นายอุลย์ ภูจันทร์ ทผ.ปบ.กฟจ.บร. ประธานกรรมการ
  - ๓.๒ นายสมชาย มะลิงาม ทผ.มต.กฟจ.บร. กรรมการ
  - ๓.๓ นายบัณฑิตรุจน์ ปุยะติ ชม.ปบ.กฟจ.บร. กรรมการ
  - ๓.๔ นายเทียนชัย อินทุกรรม พชง.ระดับ ๗ ผกส.กฟจ.บร. กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

  
(นางจินตนา รักกุลศล)  
ทผ.บป.กฟจ.บร.

  
(นายวินัย กางทาสี)  
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.บร.

24 ก.พ. 2566

งาน	ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	190 ม.8 ซ.บุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000	แบบเลขที่ BRR001/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์		
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
ประมาณราคากลาง 603,200 .00 (ไม่รวมภาษี 7%)		เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>หมวดเคลือบพื้นที่ดำเนินการ</b>								
1	ที่เก็บวัสดุชั่วคราว	L/S	1.00	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	2,500.00
2	ขุดดิน	L/S	1.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3	วางผังอาคาร (ตีฝั่ง)	L/S	1.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00
<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.40	495.00	693.00	91.00	127.40	820.40
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.00	1,800.00	3,600.00	436.00	872.00	4,472.00
6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	21.00	2,000.00	42,000.00	498.00	10,458.00	52,458.00
7	พื้นสำเร็จ หนา 5 mm.	ตร.ม.	55.00	250.00	13,750.00	40.00	1,100.00	14,850.00
8	- TOPPING คอนกรีตทับหน้า	ตร.ม.	55.00	110.00	6,050.00	30.00	1,650.00	7,700.00
9	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. 20x20	ตร.ม.	55.00	40.00	2,200.00	5.00	275.00	2,475.00
<b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
10	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	เส้น	53.00	61.00	3,233.00	10.00	530.00	3,763.00
11	- เหล็ก RB Ø 9 mm.	เส้น	5.00	133.00	665.00	21.00	105.00	770.00
12	- เหล็ก DB Ø 16 mm.	เส้น	120.00	389.00	46,680.00	53.00	6,360.00	53,040.00
13	- ตะปู	ก.ก.	36.00	41.12	1,480.32	0.00	0.00	1,480.32
14	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม.	ก.ก.	16.00	33.00	528.00	0.00	0.00	528.00
15	- แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	0.00	0.00	133.00	39,900.00	39,900.00
<b>หมวดงานโครงสร้างหลังคา</b>								
16	หลังคาเมทัลชีทหนา 0.5 มม. สีซิงค์	ตร.ม.	63.00	300.00	18,900.00	80.00	5,040.00	23,940.00
17	PU Foam หนา 2 นิ้ว	ตร.ม.	63.00	200.00	12,600.00	25.00	1,575.00	14,175.00
18	อเสเหล็กตัวซีมีขอบ มอก. ขนาด 100 x 50 x 2	เส้น	6.00	1,100.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
19	แป็กัลวาไนซ์ PROFAST รุ่น Batten 1 mm	เส้น	12.00	342.00	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00
20	จันทันเหล็กแป๊บแบน 100x50x3.2 มม.	เส้น	12.00	1,112.00	13,344.00	0.00	0.00	13,344.00
21	แผ่นปิดครอบข้าง	ม.	5.30	105.00	556.50	360.00	1,908.00	2,464.50
22	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17x200x3050 มม.	ม.	12.00	90.00	1,080.00	73.00	876.00	1,956.00
23	ครอบต่อผนังแบบไม้เขาะ	แผ่น	4.00	210.00	840.00	120.00	480.00	1,320.00
24	เหล็กฉาก	ชิ้น	8.00	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00
25	ทุกเหล็ก	กล่อง	1.00	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00
26	ลวดเชื่อม	กล่อง	1.00	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00
27	สีกันสนิม	ถัง	1.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
28	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	L/S	1.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>หมวดงานพื้น</b>								
29	ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 60x60	ตร.ม.	55.44	400.00	22,176.00	120.00	6,652.80	28,828.80
30	ยาแนวกระเบื้อง	ถุง	10	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>หมวดงานผนังและตกแต่ง</b>								
31	งานก่ออิฐแดง ด้านใน	ตร.ม.	13.2	584.00	7,708.80	110.00	1,452.00	9,160.80
32	งานก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	96.24	275.00	26,466.00	70.00	6,736.80	33,202.80
33	เสาเอ็นและทับหลัง	ม.	40.00	120.00	3,900.00	62.00	1,950.00	5,850.00
34	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	218.00	120.00	26,160.00	80.00	17,440.00	43,600.00
<b>หมวดฝ้าเพดาน</b>								
35	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา9มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม	55.000	286.00	15,730.00	52.00	2,860.00	18,590.00
36	แผ่นฝ้าระบอบอากาศ ภายนอก	เมตร	16.45	75.00	1,233.75	120.00	1,974.00	3,207.75
<b>หมวดงานสี</b>								
37	ทาสีพลาสติกผนัง ภายนอก	ตร.ม.	110.00	44.00	4,840.00	34.00	3,740.00	8,580.00
38	ทาสีพลาสติกผนัง ภายใน	ตร.ม.	110.00	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00
39	ทาสีพลาสติกแผ่นฝ้าระบอบอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	11.00	33.00	363.00	30.00	330.00	693.00
<b>งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง</b>								
40	ติดตั้งคอมไฟก้างปลา 3หลอด	จุด	5.00	760.00	3,800.00	400.00	2,000.00	5,800.00
41	ติดตั้งคอมไฟดาวนไลท์	จุด	7.00	160.00	1,120.00	300.00	2,100.00	3,220.00
42	ตู้โหลดเซนเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 12ข้อ	ชุด	1.00	4,500.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00
43	ปลั๊กไฟ	จุด	10.00	350.00	3,500.00	300.00	3,000.00	6,500.00
44	สวิตซ์ไฟ	จุด	4.00	250.00	1,000.00	300.00	1,200.00	2,200.00
<b>หมวดงานหน้าต่าง</b>								
45	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.4x2.3 ม.	ชุด	3.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
46	รื้อถอนผนังบ้านกระจก	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่า F = 1.2223 (493,498.37 × 1.2223 = 603,203.06 SAY = 603,200.00 บาท								493,498.37